

# Magnetoterapia

## Magner Plus

Aparat do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości. Wyposażony w dwa całkowicie niezależne kanały, pozwalające na jednoczesną terapię dwóch pacjentów z różnymi parametrami zabiegowymi.

Urządzenie wytwarza wszystkie podstawowe typy pola magnetycznego: sinusoidalny, trójkątny, prostokątny oraz ich wersje połówkowe. Ponadto użytkownik ma możliwość zestawienia kilku różnych typów pola w jeden ciąg, który będzie cyklicznie powtarzany przez ustalony czas zabiegu (tryb mieszany).

Pole magnetyczne wytwarzane jest przez sterownik w aplikatorach solenoidalnych o średnicach 20, 35 i 60 cm, dostosowanych do różnych obszarów ciała poddawanych terapii. Aplikator o średnicy 60 cm jest montowany na leżance. Dzięki zamontowaniu elementów jezdnych istnieje możliwość dowolnego ustawienia położenia aplikatora względem ciała pacjenta.

Dla aplikatorów o średnicach 20 i 35 cm opcjonalnie dostępny jest stół z dwiema półkami, których wysokości są optymalnie dobrane do terapii kończyn dolnych i górnych.

Dodatkowo istnieje możliwość zamontowania do leżanki półki na sterownik.

### SPECYFIKACJA

#### POLE MAGNETYCZNE


- kształt pola: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus, półtrójkąt, półprostokąt
- emisja ciągła i impulsowa
- szeroki zakres częstotliwości
- tryb mieszany: różne rodzaje pola w jednej sesji zabiegowej
- duża indukcja pola magnetycznego

#### TRYB MANUALNY

pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników

#### PROGRAMY ZABIEGOWE

- uproszczona obsługa aparatu
- jednostki chorobowe wybierane po nazwie
- 80 wbudowanych programów zabiegowych
- 50 programów do ustawienia dla użytkowników

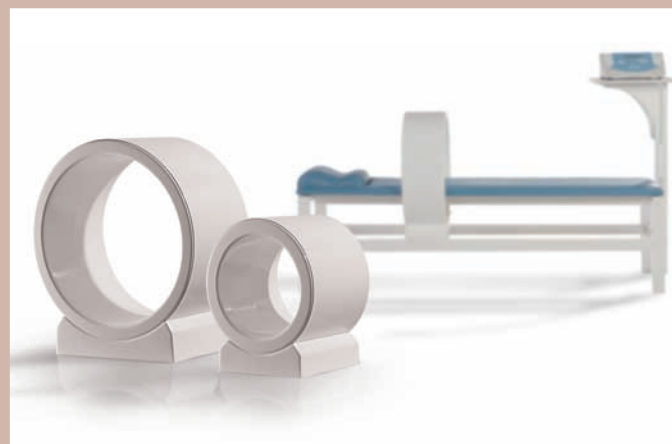

CE  
0197

 **ADJOMED**

w w w . a d j o m e d . p l

Autoryzowany dystrybutor **ASTAR**.

tel. kom. 607 514857

53-024 WROCŁAW, ul. Wietrzna 12c/7

tel./fax. 71 7872878, poczta@adjomed.pl

**ASTAR**.fizjotechnologia

# Magner Plus

## Specyfikacja techniczna

### ERGONOMIA

- tryb pracy: programowy/manualny
- wyświetlacz znakowy
- baza wbudowanych programów zabiegowych
- zegar zabiegowy
- dwa całkowicie niezależne kanały aplikacyjne
- cztery uniwersalne gniazda aplikatorów
- automatyczne rozpoznawanie typu aplikatora

### KONSTRUKCJA

- ciekłokrystaliczny wyświetlacz znakowy
- trwała i niezawodna klawiatura
- mikroprocesorowe sterowanie pracą aparatu
- autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu i aplikatora

### PARAMETRY TECHNICZNE

maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku

aplikatora:	aplikator CSP 60	4,0 mT
	aplikator CSP 35	10,0 mT
	aplikator CSL 60	2,5 mT
	aplikator CSL 35	5,0 mT
	aplikator CSL 20	10,0 mT
parametry trybu impulsowego		impuls 1s/przerwa 0,5 – 8 s
zakres częstotliwości		2 – 60 Hz
zegar zabiegowy		1 – 30 min
zasilanie, pobór mocy		230 V, 50 Hz, 450 W
wymiary sterownika		35x47x16 cm
masa sterownika		13 kg

### GWARANCJA

Magner Plus	2 lata
Aplikatory pola magnetycznego	2 lata

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- przewód sieciowy
- instrukcja użytkowania

### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- aplikator pola magnetycznego CSP 60
- aplikator pola magnetycznego CSP 35
- aplikator pola magnetycznego CSL 60
- aplikator pola magnetycznego CSL 35
- aplikator pola magnetycznego CSL 20
- leżanka do magnetoterapii
- półka pod aparat do magnetoterapii mocowana do leżanki
- torba mieszcząca aparat
- stolik na aplikator 35 cm i 20 cm

